

NOUVEAU MODE CLIMAT+

Simplifier pour plus de performances

L'apport du volet roulant sur l'amélioration du confort thermique de l'habitat n'est plus à prouver. Et le volet est d'autant plus efficace lorsqu'il est piloté pour anticiper la protection des baies en été comme en hiver.

CLIMAT+ est le seul système du marché permettant de piloter parfaitement les volets en fonction de la température de manière autonome, sans connexion internet ou à une box domotique.

Pour le rendre encore plus efficace et plus intuitif, son fonctionnement évolue en 2026.



1 La commande groupée CLIMAT+

Le mode CLIMAT+ est désormais activable uniquement si le volet (en motorisation SO, MH, RU, R) est relié à une commande groupée CLIMAT+.

NOUVEAU : Afin de mieux distinguer la télécommande CLIMAT+ de l'émetteur individuel, la commande de groupe verra la mention « CLIMAT+ » inscrite sur l'émetteur.

2 Fonctionnement de CLIMAT+

Tous les volets motorisés radio Bubendorff sont pré-équipés et directement compatibles avec la commande groupée CLIMAT+ pour le 1^{er} niveau :

1^{er}

NIVEAU

+

CLIMAT+ contrôle la température intérieure

+

Volets radio Bubendorff (RU, R ou MH)

+

Commande groupée CLIMAT+

+

Dès que la température intérieure augmente fortement, tous les volets du groupe se ferment en position aération de manière synchronisée :

- Limitation de la surchauffe
- Maintien d'un éclairage naturel minimum (71 à 275 Lux selon type de tablier)

+

de confort

+

d'économies de climatisation

En présence d'une climatisation, le 1^{er} niveau de CLIMAT+ fonctionnera efficacement si la climatisation est coupée.

Le 2^{ème} niveau ajoutant la prise en compte des conditions extérieures, il ne sera pas affecté par la climatisation ; au contraire, il permettra de limiter son utilisation.


Il suffit d'un seul volet solaire dans l'installation pour passer en mode CLIMAT+ 2^{ème} niveau (idéalement en orientation sud-est). Plus il y a de volets solaires, plus précise sera la prise en compte de la température extérieure et de l'ensoleillement.



CLIMAT+ contrôle les températures intérieure et extérieure




EN ÉTÉ



Le 1^{er} volet solaire qui détecte une augmentation forte de l'ensoleillement et de la température extérieure et intérieure donne l'ordre à tout le groupe de volets de se fermer en position aération, de manière synchronisée :

- Protection solaire intelligente : jusqu'à 6°C de fraîcheur gagnés grâce à l'anticipation de la surchauffe
- Maintien d'un éclairage naturel minimum (71 à 275 Lux selon type de tablier)

EN HIVER



Lorsque la température moyenne est inférieure à 12°C, le 1^{er} volet solaire qui détecte la tombée de la nuit donne l'ordre à tout le groupe de volets de se fermer complètement, de manière synchronisée :

- Amélioration de la résistance thermique de la baie
- Économies de chauffage grâce à l'anticipation de la baisse de la température



+ de confort + d'économies de climatisation + d'économies de chauffage

Nouveau


Afin de maintenir une protection efficace de l'habitat, les volets roulants ne remontent pas automatiquement.

Pour les ouvrir, un simple appui sur la touche montée de la commande CLIMAT+ ou mise en place d'une horloge programmable ou d'un module iDiamant pour automatiser l'heure d'ouverture.

● ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DE CLIMAT+


Une fois ajouté sur la commande CLIMAT+, le mode CLIMAT+ peut être activé ou désactivé en appuyant **4 secondes sur la touche Bubendorff de l'émetteur individuel du volet**. Pour rappel, la LED de l'émetteur principal est verte si le mode CLIMAT+ est activé et rouge s'il est désactivé.

Le volet réagira à l'ordre CLIMAT+ dès lors qu'il n'est pas complètement fermé (il n'a pas besoin d'être complètement ouvert). S'il est rouvert partiellement ou totalement après être descendu en CLIMAT+, il ne bougera plus jusqu'au prochain ordre de descente CLIMAT+, le lendemain au plus tôt.

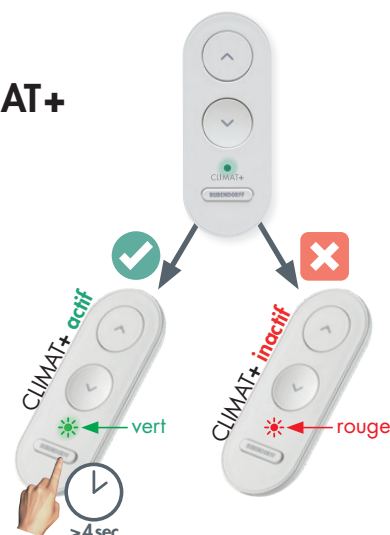

3 En savoir plus

● POSITION AÉRATION SELON LE TYPE DE PRODUIT

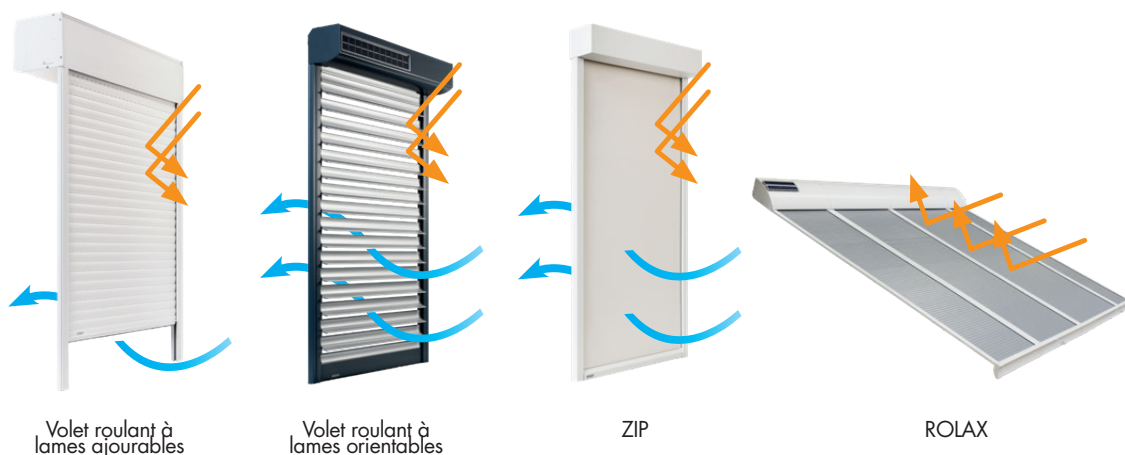

● OPTIMISER LES PERFORMANCES

Il est possible de créer plusieurs groupes CLIMAT+, par exemple un groupe par façade, pour avoir une fermeture décalée par façade et ainsi optimiser la protection solaire en été.



CLIMAT+ associé à au moins un volet roulant solaire dans l'installation permet d'avoir une gestion automatique des fermetures conforme aux préconisations de la RE2020. L'ajout d'une horloge programmable Bubendorff ou d'un module iDiamant with Netatmo permet d'être conforme à la gestion automatique personnalisable ou crépusculaire.

CLIMAT+ est le seul système conforme à la gestion automatique de la RE2020 ne nécessitant **pas de connexion à une box domotique ou à internet : un vrai argument pour le locatif et le tertiaire... et surtout plus de simplicité pour l'installateur sur le chantier.**